


keyTec RAP

Winkhaus Schließsystem für Schließanlagen mit Sicherungskarte

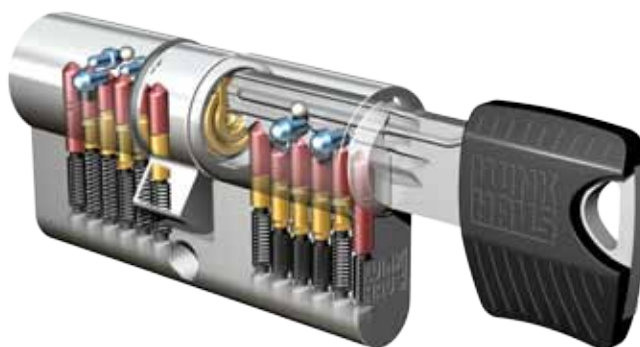

Technische Merkmale keyTec RAP


- Getrennte Profilvereihen zwischen Zentralschloss- und (General-) Hauptschlüsselanlage
- Nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- Patentrechtlich geschützt
- 6 gefederte massive Stifzuhaltungen je Seite
- Zusätzlich bis zu 10 federlos gesteuerte Radialstifte
- Sperrkugel mit Rippenabfrage
- Mehrfach parazentrische Schlüsselprofile
- Kernstifte aus gehärtetem Stahl
- Aufbohrschutz durch gehärtete, rostfreie Stahlstifte
- Verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- Einteiliger Schließbart aus Sinterstahl, untoxisch korrosionsgeschützt
- Serienmäßiger Pickingschutz durch Spezialstifte
- Ergonomisch gestalteter Schlüssel aus verschleißfestem Neusilbermaterial
- Technischer Kopierschutz am Schlüssel
- Schlüssel mit hochwertiger Kunststoffkappe
- Kappen in verschiedenen Farben
- Optimierte Schlüsselspitze für besseren Einführkomfort
- mehr Kombinationsmöglichkeiten mit Schutzbeschlägen durch eine verlängerte 13 mm Schlüsselreihe

Optionen

- Bohrschutz nach EN 1303
- Sonderfärbung, messing poliert
- Bohr- und Ziehschutz (VdS, DIN, SKG) auf Anfrage

keyTec RAP

Technische Information

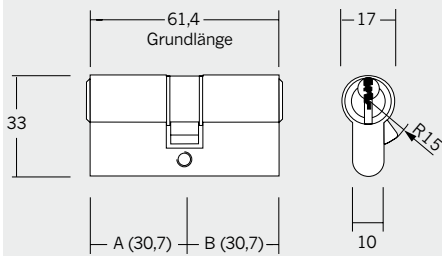

RAP 01, 01/15, 51

Profil-Doppelzylinder RAP 01

Standard Doppelzylinder mit Mindestlänge 61,4 mm (30,7 + 30,7)

Profil-Doppelzylinder (FZG) RAP 01/15


Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61,4 mm (30,7 + 30,7)

Schließbart 360° freilaufend

Profil-Doppelzylinder RAP 51

Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion

Mindestlänge 61,4 mm (30,7 + 30,7)

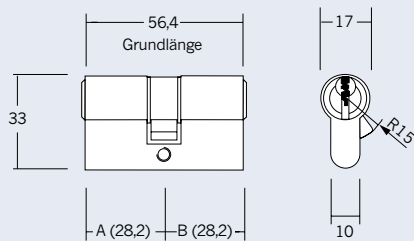

RAP 71


Profil-Doppelzylinder RAP 71 Kurzzyylinder

Doppelzylinder mit Mindestlänge 56,4 mm (28,2 + 28,2)

Profil-Doppelzylinder RAP 57 asymmetrisch

Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion

Mindestlänge 63,4 mm (28,2 + 35,2)

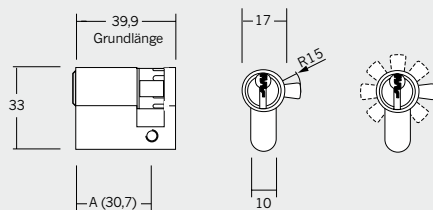


RAP 02

Profil-Halbzylinder RAP 02

Mindestlänge 39,9 mm, Maß A=30,7 mm

Mit 8-fach verstellbarem Schließbart

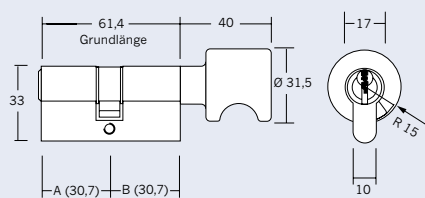

RAP 04

Profil-Knaufzylinder RAP 04


Mindestlänge 61,4 mm (30,7 + 30,7)

Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

Profil-Knaufzylinder RAP 09 asymmetrisch

Mindestlänge 63,4 mm (28,2 + 35,2)

Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

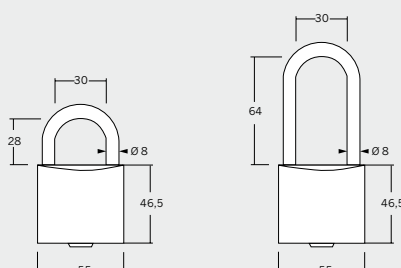

RAP 85, 85/3, 85/1, 85/4

Vorhängeschloss RAP 85, 85/3

Bügelhöhe 28 mm, ohne und mit Zwangsschließung

Vorhängeschloss RAP 85/1, 85/4

Bügelhöhe 64 mm, ohne und mit Zwangsschließung

Bügel aus Edelstahl, Gehäuse aus Messing

Weitere Typen wie z.B. Hebel-, Rund-, Sonderzylinder lieferbar