

## keyTec ZRV

### Winkhaus Schließsystem für Schließanlagen mit Sicherungskarte



---

#### Technische Merkmale keyTec ZRV

---

- Nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite und parazentrischem Schlüsselprofil
- Zusätzlich bis zu 8 federlos gesteuerte Radialstifte
- Eine zweite Schließreihe am Schlüssel dient zur Abfrage zwei unterschiedlicher Techniken im Zylinder
- Getrennte Profilreihen zwischen Zentralschloss- und (General-) Hauptschlüsselanlage
- Ergonomisch gestalteter Schlüssel aus verschleißfestem Neusilbermaterial
- Zylindergehäuse aus Messing, vernickelt oder messingmatt
- Serienmäßiger Bohrschutz durch gehärtete Stahlstifte in der ersten Reihe
- Serienmäßiger Pickingschutz durch Spezialstifte

---


#### Optionen

---

- Bohr- und Ziehschutz nach VdS 2156 – Klasse A
- Bohr- und Ziehschutz nach DIN 18252 – Klasse 71BZ
- Bohrschutz nach EN 1303 – Klasse: Verschlusssicherheit 4, Angriffswiderstand 2 bei der Option Bohrschutz wird die Klasse in Kombination mit einem Ziehschutzbeschlag erreicht

# keyTec ZRV

## Technische Information

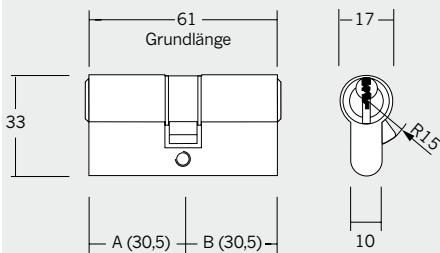

ZRV 01, 01/15, 51

### Profil-Doppelzylinder ZRV 01

Standard Doppelzylinder mit Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

### Profil-Doppelzylinder (FZG) ZRV 01/15


Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

Schließbart 360° freilaufend

### Profil-Doppelzylinder ZRV 51

Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion

Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

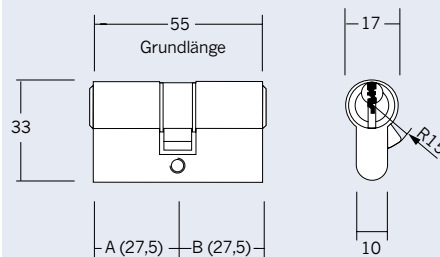

ZRV 71

### Profil-Doppelzylinder ZRV 71 Kurzzyylinder

Doppelzylinder mit Mindestlänge 55 mm (27,5 + 27,5)

### Profil-Doppelzylinder (FZG) ZRV 06/15 asymmetrisch


Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61 mm (28 + 33)

Schließbart 360° freilaufend

### Profil-Doppelzylinder ZRV 56 asymmetrisch

Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion

Mindestlänge 61 mm (28 + 33)

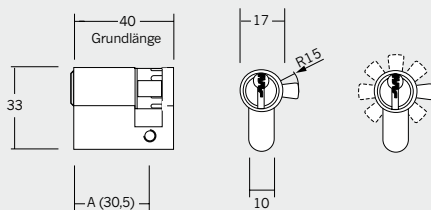


ZRV 02

### Profil-Halbzyylinder ZRV 02

Mindestlänge 40 mm, Maß A=30,5 mm

Mit 8-fach verstellbarem Schließbart

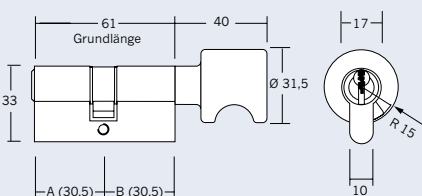

ZRV 04

### Profil-Knaufzylinder ZRV 04


Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

### Profil-Knaufzylinder ZRV 09 asymmetrisch

Mindestlänge 61 mm (28 + 33)

Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

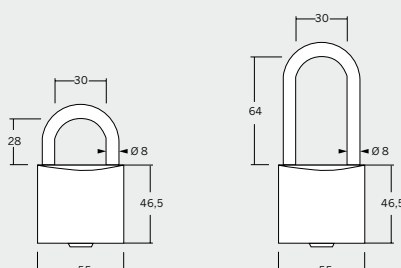

ZRV 85, 85/3, 85/1, 85/4

### Vorhängeschloss ZRV 85, 85/3

Bügelhöhe 28 mm, ohne und mit Zwangsschließung

### Vorhängeschloss ZRV 85/1, 85/4

Bügelhöhe 64 mm, ohne und mit Zwangsschließung

Bügel aus Edelstahl, Gehäuse aus Messing

Weitere Typen wie z.B. Hebel-, Rund-, Sonderzylinder lieferbar