


# keyTec ZRV6

## Winkhaus Schließsystem für Schließanlagen mit Sicherungskarte

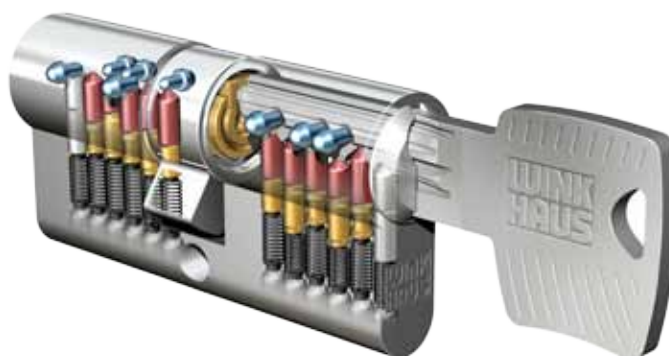

---

### Technische Merkmale keyTec ZRV6

---

- Nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- 6 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite und parazentrischem Schlüsselprofil
- Zusätzlich bis zu 10 federlos gesteuerte Radialstifte
- Eine zweite Schließreihe am Schlüssel dient zur Abfrage zwei unterschiedlicher Techniken im Zylinder
- Getrennte Profilreihen zwischen Zentralschloss- und (General-) Hauptschlüsselanlage
- Ergonomisch gestalteter Schlüssel aus verschleißfestem Neusilbermaterial
- Zylindergehäuse aus Messing, vernickelt oder messingmatt
- Serienmäßiger Bohrschutz durch gehärtete Stahlstifte in der ersten Reihe
- Serienmäßiger Pickingschutz durch Spezialstifte

---


### Optionen

---

- Bohr- und Ziehschutz nach VdS 2156 – Klasse B
- Bohr- und Ziehschutz nach DIN 18252 – Klasse 82BZ
- Bohrschutz nach EN 1303 – Klasse: Verschlusssicherheit 6, Angriffswiderstand 2 bei der Option Bohrschutz wird die Klasse in Kombination mit einem Ziehschutzbeschlag erreicht

# keyTec ZRV6

## Technische Information

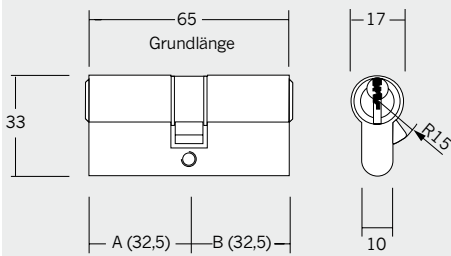

### Profil-Doppelzylinder ZRV6 01

Standard Doppelzylinder mit Mindestlänge 65 mm (32,5 + 32,5)

### Profil-Doppelzylinder (FZG) ZRV6 01/15

Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 65 mm (32,5 + 32,5)


Schließbart 360° freilaufend

### Profil-Doppelzylinder ZRV6 51

Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion

Mindestlänge 65 mm (32,5 + 32,5)

ZRV6 01, 01/15, 51

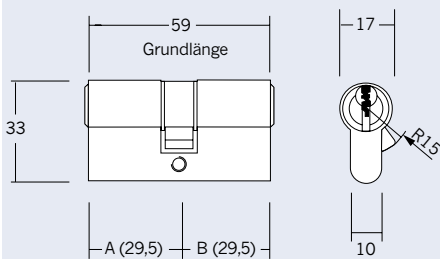

### Profil-Doppelzylinder ZRV6 71 Kurzzylinder

Doppelzylinder mit Mindestlänge 59 mm (29,5 + 29,5)

### Profil-Doppelzylinder (FZG) ZRV6 06/15 asymmetrisch

Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 65 mm (30 + 35)


Schließbart 360° freilaufend

### Profil-Doppelzylinder ZRV6 56 asymmetrisch

Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion

Mindestlänge 65 mm (30 + 35)

ZRV6 71

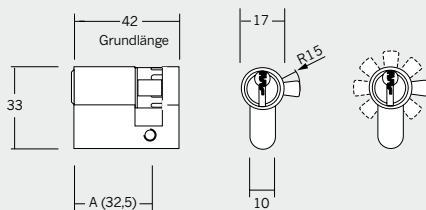


### Profil-Halbzylinder ZRV6 02

Mindestlänge 42 mm, Maß A=32,5 mm

Mit 8-fach verstellbarem Schließbart

ZRV6 02

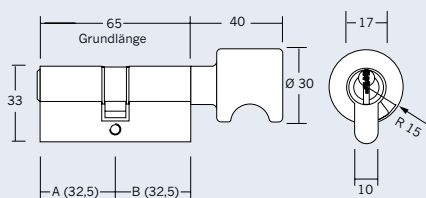

### Profil-Knaufzylinder ZRV6 04

Mindestlänge 65 mm (32,5 + 32,5)


Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

### Profil-Knaufzylinder ZRV6 09 asymmetrisch

Mindestlänge 65 mm (30 + 35)

Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

ZRV6 04

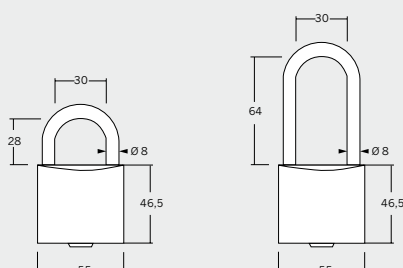

### Vorhängeschloss ZRV6 85, 85/3

Bügelhöhe 28 mm, ohne und mit Zwangsschließung

### Vorhängeschloss ZRV6 85/1, 85/4

Bügelhöhe 64 mm, ohne und mit Zwangsschließung

Bügel aus Edelstahl, Gehäuse aus Messing

ZRV6 85, 85/3, 85/1, 85/4

Weitere Typen wie z.B. Hebel-, Rund-, Sonderzylinder lieferbar